ТОО «Строительные Системы Казахстан»
г. Караганда, ул. Казахстанская, 2.
Тел.: +7 (7212) 41 27 72
email: amman@sska.kz

Технический лист. Сайдинг МП Lбрус-15х240.

Изготовитель: ТОО «Завод Металл Профиль»
Металлический сайдинг МП Lбрус-15х240
СТ ТОО 061040003969-001-2016; ТУ 5285-002-37144780-2012

Описание продукции:

Металлический сайдинг (Стальной сайдинг) – профилированные металлические панели, изготовленные из горячеоцинкованной холоднокатанной стали с полимерным покрытием или имитирующие деревянную обшивку, толщиной 0.4, 0.45 и 0.5 мм. Такой сайдинг используется в качестве облицовочного материала при обшивке фасадов зданий. Панели, которые имеют замок и перфорированную кромку для крепежа и компенсации теплового расширения. Монтаж осуществляется на подконструкцию.

Геометрические показатели:

Наименование	Ед. изм	Значение	Общий вид
Полная ширина листа	мм	264	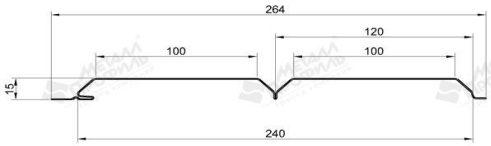
Рабочая ширина листа	мм	240	
Высота профиля	мм	15	

*Возможно изготовление различной длины по согласованию с производством. Максимальная длина 6м.

Виды покрытий и технические особенности:

** - более подробная информация размещена в условиях гарантии

Покрытие	Толщина покрытия	Толщина металла	Функциональная гарантия
Металлический сайдинг Полиэстер Эконом	25 мкм	0.4	1 год**
Металлический сайдинг Полиэстер Стандарт	25 мкм	0.45	1 год**
Металлический сайдинг NormanMP	25 мкм	0.5	до 20 лет**
Металлический сайдинг VikingMP	35 мкм	0.45	до 10 лет**
Металлический сайдинг PURETAN	35 мкм	0.5	до 30 лет**
Металлический сайдинг PURMAN	50 мкм	0.5	до 40 лет**
Металлический сайдинг Granite CLOUDY	35 мкм	0.5	до 30 лет**
Металлический сайдинг Ecosteel	30 мкм	0.5	до 20 лет**

Цветовая гамма:

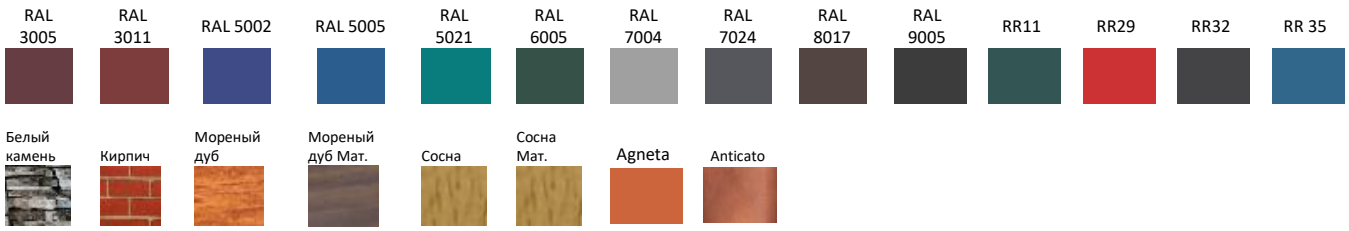

Производство работ:

Согласно инструкции по монтажу фасадной системы от производителя.

Транспортировка и хранение:

Согласно инструкции по транспортировке и хранению сайдинга от производителя.

Сведения об упаковке:

Металлический сайдинг укладываются друг на друга в пачки, обматываются в полиэтиленовую пленку, обшиваются деревянными брусками и стягиваются товарной лентой.